

Wer kennt es nicht?

Die fünfte Scheibe für das Oberlicht mühevoll über das Baugerüst auf das Dach im 4. Stock gehievt, der Blick schwenkt nach unten und 7 weitere Scheiben glänzen auf dem Transporter in der Morgensonne... Die Hand schmerzt vom Pumpen. Übermäßiger Pumpaufwand beim Ansetzen des Saughebers gehört nun der Vergangenheit an. Dank ihrer Spezialkonstruktion erreichen die Schnellpumpsauger **Powr Pomper S208 und Powr Pomper S508 Metall** ihre Tragkraft in der Regel bereits nach nur 3 Pumpstößen. Dies spart Zeit und schont die Hand. **Probieren Sie es aus!**

Powr Pomper S208 „Imperial“

**Nur drei Pumpstöße und der Sauger ist fixiert!
Mit Anzeige für Vakuumverlust.**

Mit Griff aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einsetzbar für plane, geschlossporige Oberflächen. Lieferung im blauen Transportkoffer. Tragkraft 56kg mit 2-facher Sicherheit, $\varnothing=200$ mm.

ArtNr.: 070pp-208

VE ab 2 St/TE=10 St



VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

Metallkörper



Powr Pomper Metall S508 „Imperial“

**Nur drei Pumpstöße und der Sauger ist fixiert!
Mit Anzeige für Vakuumverlust.**

Mit Griff aus robustem Metall, sonst wie S208. Einsetzbar für plane, geschlossporige Oberflächen. Lieferung im schwarzen Transportkoffer. Tragkraft 56kg mit 2-facher Sicherheit, $\varnothing=200$ mm.

ArtNr.: 070pp-508

VE ab 2 St/TE=10 St

Powr Pomper S108 „Imperial“

Einsetzbar für plane, geschlossenporige (gasdichte) Oberflächen. Lieferung im blauen Transportkoffer. Tragkraft 56kg mit 2-facher Sicherheit, $\varnothing=200$ mm, mit CE-Kennzeichnung.

ArtNr.: 070pp

VE ab 2 St/TE=20 St

**Powr Pomper S109 „Imperial“**

Einsetzbar für leicht strukturierte und/oder gewölbte, geschlossenporige (gasdichte) Oberflächen. Lieferung im orangefarbenen Transportkoffer. Tragkraft bis 100kg, $\varnothing=200$ mm, mit CE Kennzeichnung.

ArtNr.: 070pp-109

VE ab 2 St/TE=20St

POWER GRIP „Kunststoff“

Einsetzbar für plane, geschlossenporige (gasdichte) Oberflächen. Griff und Pumpe aus hochfestem Lexan! Lieferung im gelben Transportkoffer. Vakuum-Handsauger, Tragkraft bis 57kg mit 2-facher Sicherheit, $\varnothing=200$ mm, mit CE-Kennzeichnung.

ArtNr.: 070pgk

VE ab 2 St/TE=10 St

**POWER GRIP „Metall“**

Wie POWER GRIP „Kunststoff“ jedoch Griff und Pumpe aus Metall. Lieferung im schwarzen Transportkoffer. Vakuum-Handsauger, Tragkraft bis 57kg mit 2-facher Sicherheit, $\varnothing=200$ mm, mit CE-Kennzeichnung.

ArtNr.: 070pgm

VE ab 1 St/TE=10 St

POWER GRIP „Metall“ \varnothing 250

Mit extra hohem, glockenförmigen Sauggummi. Einsetzbar für leicht gewölbte, geschlossenporige (gasdichte) Oberflächen. Lieferung im blauen Transportkoffer. Tragkraft 118,5 kg mit 2-facher Sicherheit, $\varnothing=250$ mm, mit CE-Kennzeichnung.

ArtNr.: 070pgm-250

VE ab 1 St/TE=5 St



Ein-Kopf Saugheber „Imperial“

Einhand-Saugheber aus leichtem Aluminium. Einhandbedienung durch Umlegen des Griffbügels. Einsetzbar für plane, geschlossenporige (gasdichte) Oberflächen. Tragkraft bis 30kg, Ø=120 mm.

ArtNr.: 070-1alu

VE ab 2 St/TE=12 St



Zwei-Kopf Saugheber „Imperial“

Einarmiger Saugheber aus leichtem Aluminium. Das Ansaugen erfolgt über das Umlegen der Kipphebel. Einsetzbar für plane, geschlossenporige (gasdichte) Oberflächen. Tragkraft bis 60kg, Ø=120 mm.

ArtNr.: 070ult-2alu

VE ab 2 St/TE=12 St

Saugheber ULT-K2F „Imperial“

Kunststoff Saugheber mit beweglichen Köpfen. Das Ansaugen erfolgt über das Umlegen der Kipphebel. Geeignet für glatte, gasdichte Oberflächen. Gewicht ca. 670 g. Tragkraft bis 60kg.

ArtNr.: 070ult-k2f

VE ab 2 St /TE=12 St



Saugheber ULT-A2Q (Quergriff)

Saugheber aus leichtem Aluminium. Ausführung mit breitem Griff und flacher Form. Das Ansaugen erfolgt über das Umlegen der Kipphebel. Geeignet für plane, geschlossenporige (gasdichte) Oberflächen. Gewicht ca. 875 g. Tragkraft bis 60kg.

ArtNr.: 070ult-a2q

VE ab 2 St/TE=12 St

Drei-Kopf Saugheber „Imperial“

Saugheber aus leichtem Aluminium. Das Ansaugen erfolgt über das Umlegen der Kipphebel. Einsetzbar für plane, geschlossenporige (gasdichte) Oberflächen. Tragkraft bis 100kg, Ø=120 mm.

ArtNr.: 070ult-3alu

VE ab 2 St/TE=12 St



Saugheber SL380

Länglicher Sicherheits-Spezialsaugheber für alle luftdichten Flächen. Besonders strapazierfähig und verschleißfest. Die innenliegende Dichtlippe ist geschützt. Eine Zugpumpe, ein 0,2l Vakuum-Vorratsbehälter und das integrierte Vakuummeter garantieren eine sichere Dichtigkeitsprüfung und Anwendung. Ca. 60% Vakuum nach nur 4 Pumpenzügen. Abmessung 380 x 82 mm. Tragkraft 70 kg bei zweifacher Sicherheit.

ArtNr.: 070ppss

VE ab 1 St/TE=1 St

Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.



Lenkroller 1

LENKROLLER 1


Das ideale Gerät für hohe Gewichte

- Für den Transport von Platten, Scheiben, Fenstern etc.
- Für jede Plattengröße von ca. 170 - 600 cm
- In der Länge ausziehbar / zusammensteckbar
- Sehr anpassungsfähig

Beschreibung:

- verstellbar von ca. 165 – 275 cm, mit optionaler Verlängerung bis ca. 565 cm
- für den Transport zerlegbar in Wagen, Stützen & Verbindungsrohre
- 2 unabhängig voneinander lenkbare Fahrgestelle mit hochgezogenen Lenkgriffen
- demontierbare Lenkgriffe
- leichter Lauf und gute Wendigkeit (Lenkeinschlag bis zu ca. 45°)
- Bereifung: 4 kugelgelagerte Schwerlast-Vollgummi-Reifen. Auch unter maximaler Belastung auf Betonböden noch leicht bewegbar
- Raddurchmesser ca. 250 mm Durchmesser, Reifenbreite ca. 50 mm, leicht austauschbar
- Bodenhöhe: ca. 50 mm, Auflagefläche: ca. 110 mm über dem Boden
- Tragfähigkeit: ca. 1000 Kg belastbar
- 2 abnehmbare Stützen: ca. 195 cm hoch, ca. 3° Neigung – dadurch sicherer Stand des Transportguts auf einer waagerechten Fläche ohne Haltesauger
- Anlagefläche mit Moosgummi belegt, dadurch keine Beschädigung des Transportguts
- Glasauflage an jedem Fahrwerk aus Vulkollan: ca. 100 mm lang / ca. 120 mm breit (auch ca. 90 mm breit lieferbar)
- Gewicht je Fahrwerk: ca. 21 Kg, 2 Stützstangen ca. 20 Kg, Verbindungssatz ca. 12 Kg, Gesamtgewicht: ca. 74 Kg
- Wagen, Stützen & Verbindungsrohre: chromatisiert
- 2 Spanngurte für die Haltesauger inklusive
- max. Breite des Transportgutes: lichte Weite zwischen den Gummipuffern ca. 120 mm
- kleinste äußere Abmessung des Lenkrollers: ca. 0,68 m, dadurch hohe Standfestigkeit
- Betriebsanleitung: Deutsch

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

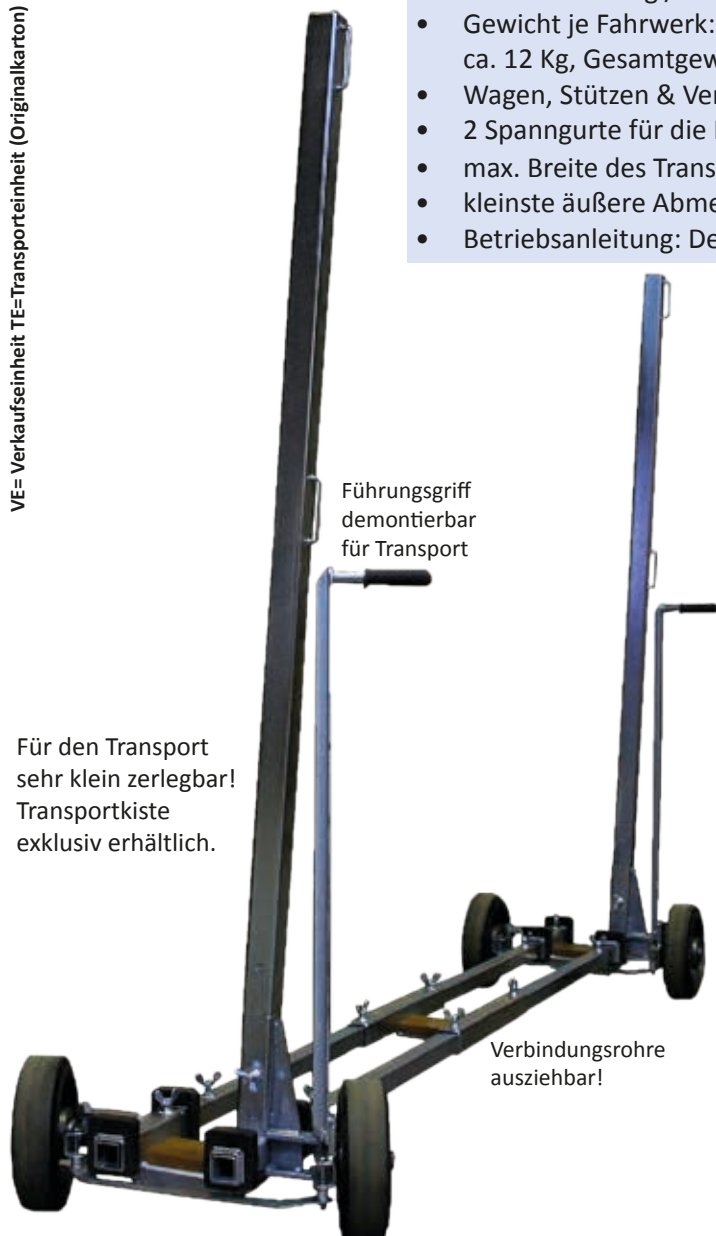

Führungsgriff
demontierbar
für Transport

Verbindungsrohre
ausziehbar!

Für den Transport
sehr klein zerlegbar!
Transportkiste
exklusiv erhältlich.

Art-Nr.: 0701682120

VE=1 St

mit ca. 120 mm Auflagenbreite (Standard)

Art-Nr.: 0701682090

VE=1 St

mit ca. 90 mm Auflagenbreite (Sonderanfertigung)

Hinweis: Die Lieferung des Lenkrollers erfolgt unfrei!

Erforderliches Zubehör - Pumpsauger (Art-Nr.: 070pp):

2 Stück werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)


Anmerkung:

Die Pumpsauger werden nicht fest mit dem Lenkroller verbunden und könnten daher für nachfolgende Montagearbeiten genutzt werden.



Kugelgelagerte Lenkung - deshalb
auch unter Last gut lenkbar

Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.

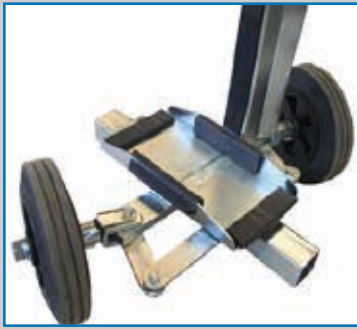

LENKROLLER 2

Das ideale Gerät für die Baustelle

- für den Transport von Platten, Scheiben, Fenstern, etc.
- Für jede Glasgröße von ca. 190 - 350 cm, auch für Isolierglas oder Fensterelemente
- In der Länge ausziehbar / zusammensteckbar
- Gewicht ca. 43 Kg
- Für den Transport sehr klein zerlegbar
- Bestens geeignet für **breite (tiefe)** Elemente, aber auch für **große** und **kleine** Elemente
- Sehr anpassungsfähig

Art-Nr.: 0701684250 VE=1 St
mit ca. 250 mm Raddurchmesser

Beschreibung:

- verstellbar von ca. 180 - 290 cm
- für den Transport zerlegbar in Wagen, Stützen & Verbindungsrohr
- 2 unabhängig voneinander lenkbare Fahrgestelle mit hochgezogenen aufsteckbaren Lenkgriffen, leichtere Lenkung / geringere Durchfahrbreite
- leichter Lauf und gute Wendigkeit (Lenkeinschlag bis zu ca. 45°)
- 4 Vollgummi-Reifen, auch unter maximale Belastung noch leicht auf Betonböden bewegbar
- Rad-Durchmesser ca. 250 mm zum leichteren Überwinden von Hindernissen
- Reifenbreite ca. 60 mm leicht austauschbar, Bodenfreiheit: ca. 50 mm
Auflagefläche: ca. 110 mm über dem Boden
- Tragfähigkeit: ca. 400 kg
- 2 abnehmbare gerade Stützen ca. 151 - 271 cm hoch, mit höhenverstellbaren Haltehaken, halten das Element in der Senkrechten, Breite der Haken ca. 85 mm für einen sicherer Stand des Transportgutes
- Anlagefläche mit Moosgummi belegt, dadurch keine Beschädigung des Transportguts
- Glasauflage an jedem Fahrwerk aus Gummi-Profil: ca. 100 mm breit
- Wagen, Stützen & Verbindungsrohre: chromatisiert
- Äußerer Abstand des Lenkrollers: ca. 1.600 bis 2.700 mm
- kleinste äußere Abmessung des Lenkrollers: ca. 0,58 m, dadurch hohe Standfestigkeit
- max. Breite des Transportgutes: lichte Weite zwischen den Gummipuffern ca. 85 mm
- Gummi-Auflageflächen
- Betriebsanleitung: Deutsch

Führungsgriff mit aufsteckbaren Griffrohr für eine leichtere Lenkung/geringere Durchfahrbreite

Verbindungsrohr ausziehbar

Lenkroller 2

Für den Transport sehr klein zerlegbar! Transportkiste exklusiv erhältlich.

Hinweis: Die Lieferung des Lenkrollers erfolgt unfrei!

Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.

Eckschuh

Der perfekte Ecken- und Kantenschutz für Glasscheiben, Isolierglasscheiben und andere empfindliche Materialien stabiler Holzrahmen, Haltesauger zum Festhalten des Schutzes an der Ecke für verschiedene Materialstärken erhältlich.

Eckschuh Art-Nr.: 07016537330 VE=1 St


- für Materialstärken bis 30 mm

Eckschuh Art-Nr.: 07016537350 VE=1 St

- für Materialstärken bis 50 mm

Eckschuh Art-Nr.: 07016537360 VE=1 St

- für Materialstärken bis 60 mm

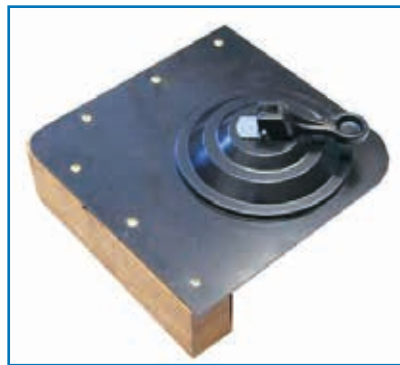

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

Schutzleisten

Der perfekte Kantenschutz für Glasscheiben, Isolierglasscheiben und andere empfindliche Materialien. So können Sie empfindliche Materialien auch auf dem harten Boden abstellen oder durch enge Passagen bewegen.

Schutzleiste mit 2 Saugern \varnothing 120 mm
Sauger eingebaut, Holzauflage 40 mm Breite

Schutzleiste 100 cm Art-Nr.: 07016523900 VE=1 St

Schutzleiste 150 cm Art-Nr.: 07016523901 VE=1 St

Schutzleiste 200 cm Art-Nr.: 07016523920 VE=1 St

Beschreibung:

- stabile Holzleiste
- Haltesauger zum Festhalten des Schutzes an der Kante
- ca. 40 mm breite Auflagefläche
- in 3 Längen erhältlich



ArtNr.	Größe
070thss508	8
070thss509	9
070thss510	10
070thss511	11

Schnittschutz - Glastragehandschuh
100% Hochleistungsschnittschuttfaser

Schwarze, rutschfeste HDPU-Innenhandbeschichtung, nahtloser Feinstrick, sehr gutes Tastempfinden, schmutzunempfindlich, Farbe: grau/schwarz. Höchstwerte in allen Prüfungen gemäß EN 388.

Schnittschutzstufe 5 / Durchstechstufe 4.
VE ab 1 Paar **TE=120 Paar**



MT WARMGRIPP Rasmussen

Polyacryl-Strick nahtlos, 100% Polyacryl, mit extra griffiger Latexbeschichtung auf der Handfläche und vollbeschichtetem Daumen, schwarz, feines, warmes Tragegefühl durch Schlingenplüsch innen, wasserabweisende Innenhandfläche, hervorragende Passform, Schutzstufen nach EN 388: 2141, EN 511: X20

VE ab 12 Paar **TE=120 Paar**



ArtNr.	Größe
070thwg209	9
070thwg210	10
070thwg211	11



Baumwollhandschuh

100% Baumwolle Trikot, gebleicht-weiß, Länge 24 cm, beidseitig tragbar, Größe 10

VE ab 12 Paar **TE=600 St**
Art-Nr.: 070thbw210

ArtNr.	Größe
070thfg107*	7
070thfg108	8
070thfg109	9
070thfg110	10
070thfg111	11

*Auslaufartikel



Handschuh FEINGRIPP

Feinstrick nahtlos, 100% Polyamid, mit extra griffiger Latexbeschichtung, schwarz, feines Tragegefühl, gute Passform. **Schnittschutzstufe 1.**

VE ab 12 Paar **TE=120 Paar**

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)



Korkstapelscheiben

Der ideale Abstandhalter für Glas (andere Oberflächen bitte testen). Die mit Haftschaum versehenen Scheiben werden auch „Die stabile Distanz“ genannt. Ob auf dem Bau, in der Industrie oder im Handwerk, optimaler Einsatz bei Lagerung und Transport. Stärkeangaben (erster Wert der Maße) beziehen sich auf die Dicke des Korks.

Schwachklebend ①

auf Rolle / Platte gestanzt

ArtNr.	Maße	VE Platte	VE Rolle	TE
055745160	2x18x18 mm	5.000 St	10.000 St	80.000 St
055748073	3x18x18 mm	5.000 St	10.000 St	80.000 St
055747074	4x18x18 mm	5.000 St	11.000 St	22.000 St

Mit Haftschaum (Schaum auf Schaum) ②

lose geschüttet im Karton, Schaumstärke ca. 1 mm

ArtNr.	Maße	VE	TE
055746955	2x16,2x17,3 mm	5.000 St	24.000 St
055745775	3x16,2x17,3 mm	5.000 St	20.000 St
055745628	4x16,2x17,3 mm	48.000 St	128.000 St

Mit Haftschaumrücken ③

auf Rolle / Platte gestanzt, Schaumstärke ca. 1 mm

ArtNr.	Maße	VE Platte	VE Rolle	TE
055749860	2x16,2x17,3 mm	5.000 St	10.000 St	80.000 St
055747976	3x16,2x17,3 mm	5.000 St	10.000 St	80.000 St
055743359	4x16,2x17,3 mm			80.000 St

Glasschutzfolie

Ideal um Glasscheiben und fertige Fenster vor Schmutz und leichten Beschädigungen zu schützen. Auf die Glasscheibe aufgeklebt, bietet die Folie eine Einsatzzeit von bis zu 3 Wochen.




Detailinformation	
Trägermaterial:	LDPE Folie, Stärke 0,5 mm, Reißfestigkeit 12 N/10 mm, Reißdehnung 250%, Klebkraft auf Stahl 1,4 N/10 mm, Klebstoff: Acrylat, UV-stabilisiert, temperaturbeständig bis 40°C, Einsatzdauer 3 Wochen
Eigenschaften:	selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie
Einsatzgebiet:	Professioneller Schutz bei Maler-, Gips-, und Fassadenreinigungsarbeiten u.a. einsetzbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden, sowie Treppen. VORSICHT bei porösen Untergründen wie Marmor oder Naturstein.
Einsatzdauer:	Bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich

ArtNr.	Maße	Farbe	VE ab
355313010010	Länge: 100 mtr Breite: 1.000 mm	grün-transparent	6 Rol
355313010011	Stärke: 0,5 mm	weiß-transparent	6 Rol

Kantenschutz

Zur Verminderung der Bruch- und Stoßgefahr beim Transport von Glasplatten oder Spiegeln und zur Vermeidung von Verletzungen oder Beschädigungen (z.B. auf Holzfußböden oder Fliesen). Lieferbar in verschiedenen Formen für variable Einsatzzwecke.

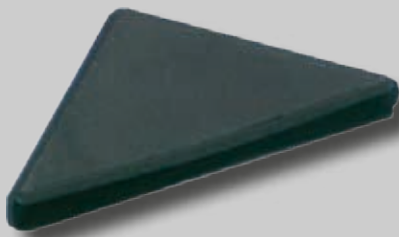

Ausführung geschlossen

Zum einfachen Aufstecken auf die Spiegel- oder Glasecke mit einem Winkel von 90°. Mit abgerundeten Kanten, um beim Einschrumpfen der Platten die Gefahr des Einreißen der Folie zu verhindern. Schenkellänge 45 mm

ArtNr.	Glasdicke	Farbe	VE ab	TE
355665963	4 mm	schwarz	1.000 St	5.000 St
355667597	5 mm	schwarz	1.000 St	5.000 St
355669847	6 mm	schwarz	1.000 St	3.500 St
355660397	6 mm	weiß	1.000 St	3.500 St
355664415	8 mm	schwarz	1.000 St	5.000 St
355669721	12 mm	schwarz		5.000 St
355667461	14 mm	weiß	1.000 St	5.000 St
355669433	15 mm	schwarz		5.000 St

Mit Polster

Wie die geschlossene Ausführung, jedoch zusätzlich mit Sicherheitspolster als Rammschutz. Schenkellänge 50 mm

ArtNr.	Glasdicke	Farbe	VE ab	TE
355664441	4 mm	weiß		5.000 St
355668488	6 mm	weiß	1.000 St	5.000 St
355666958	8 mm	weiß	1.000 St	2.500 St
355667766	10 mm	weiß	1.000 St	2.500 St
355667198	12 mm	weiß	1.000 St	2.500 St



Der vielseitige Kanten- und Eckenschutz



Der sichere Schutz für alle scharfen und empfindlichen Kanten an Glasscheiben, Spiegeln, Metallplatten, etc. Die Schaumecken werden als Endlosprodukt mit Trennstellen gefertigt und eignen sich so besonders gut für lange Kanten.

VE ab 120 St

TE=2.875 St

ArtNr.	Maße LxB	Material	Farbe	VE 1	VE2	TE
355ks669999	160x26 mm	PE-LD-Schaum	gelb	120 St	480 St	2.875 Rol

Für Plattenstärken von 2 - 6 mm

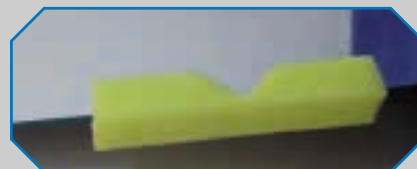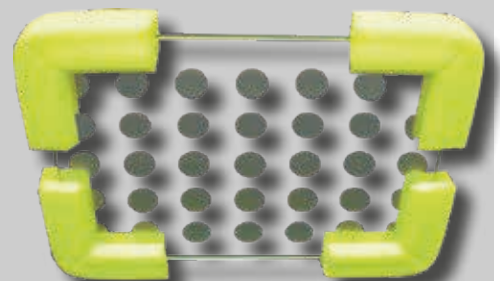

Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.